


Радио Повторитель для увеличения расстояний Wireless repeater RF RxT SW868-1K Артикул №: 1253727

Особенности / опции

- sWave® wireless technology
- LEDs for indication of operating state
- SMA plug-in connector for external antenna

Размеры

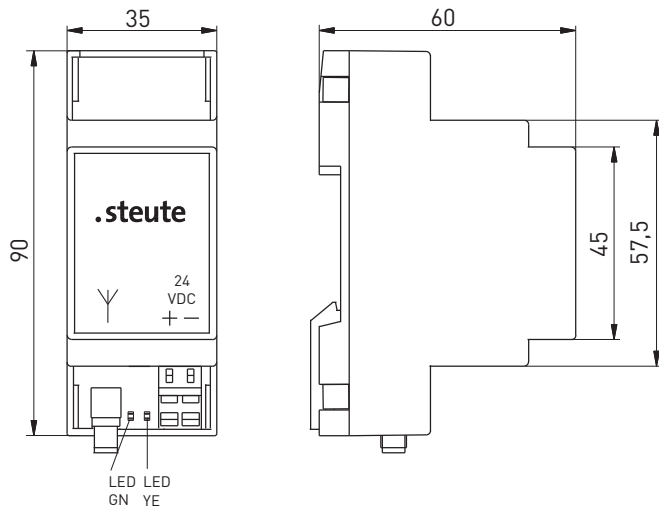

Размещение антенн приемника и выключателя



Оптимальный
монтаж

Возможный
монтаж

Непригодный
монтаж

Примечание

Антенна должна монтироваться на металлической плите минимальным размером 250 x 250 мм.

Технические данные

Standards	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60068-2-6; EN 60068-2-27; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-2
Mounting	DIN rail mounting
Connection	terminals with CAGE CLAMP WAGO Series 236: 0.08 ... 2.5 mm ² / AWG 28-12, AWG 12: THHN, THWN, stripping length 5 ... 6 mm / 0.22 in
Degree of protection	IP 20 to IEC/EN 60529
Rated operating current I_e	24 VDC: max. 0.02 A; 24 VAC: max. 0.03 A
Rated operating voltage U_e	24 VAC/DC -15 % ... +10 %
Utilisation category	AC-15; DC-13
U_i	250 VAC
U_{imp}	2.5 kV
Frequency	868.3 MHz
Display	green LED: operating state orange LED: signalisation of telegram
Degree of pollution	2 to DIN VDE 0110
Ambient temperature	0 °C ... +55 °C
Storage and shipping temperature	-25 °C ... +85 °C
Shock resistance	max. 100 g
External antenna	always required for optimum sensing range

Ошибки и технические изменения оставляются за собой.