



Позиционные переключатели с функцией безопасности

ES 41 WK 1S/1Ö UE

Артикул №: 1046499 (Старый артикул №: 41208001)

Особенности / опции


- Металлический корпус
- Плавное переключение \ominus , переключающий контакт с перекрытием контактов с двойным разрывом цепи
- 3 кабельных ввода M16 x 1,5
- Привод: крышка с уплотнительной манжетой WK

- Большая поверхность приведения в действие
- Надежное переключение также и при возможности неточного наезда
- Подходит для ручного приведения в действие
- Манжета для защиты от проникновения грязи

Примечание

- При использовании в качестве выключателя безопасности корпус должен закреплен от смещения путем принятия соответствующих мер, например штифтованием.

Размеры

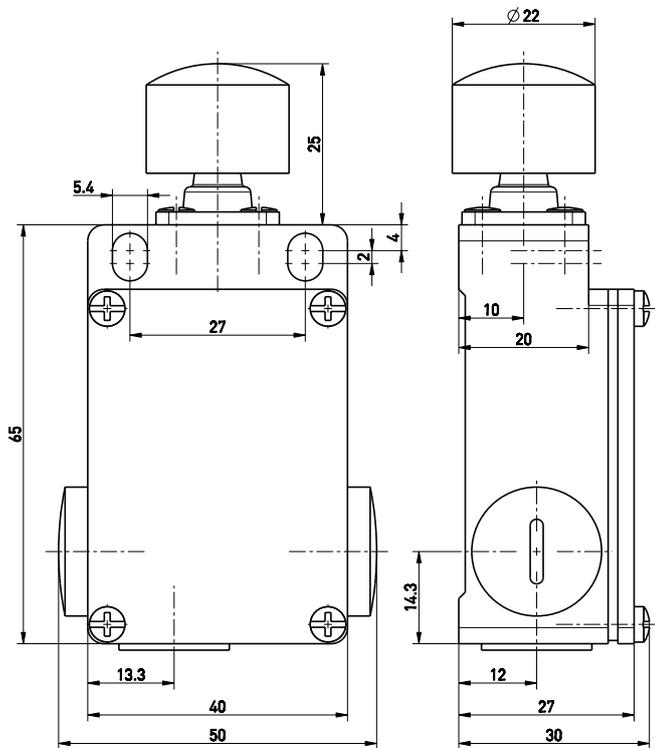

Технические данные

Стандарты	IEC 13849-1-2; EN 60947-5-1
Корпус	Алюминиевый сплав, литой под давлением, усиленный
Класс защиты	IP 65 по IEC/EN 60529
Материал контактов	серебро
Переключающая система	плавное переключение, положительный размыкаемыйNormally Closed контакт
Коммутирующие элементы	переключающие контакты с двойным разрывом штеккер подключения
Вид подключения	макс. 2.5 мм ² (включая клеммы)
Сечение проводов подключения	3 x M16 x 1,5
Кабельные входы	2 миллиона
V_{10d} (10 % номинальной нагрузки)	макс. 20 лет
T_M	4 kV
U_{imp}	400 V
U_i	6 A
I_{the}	AC-15
Категории использования	6 A/400 VAC
I_e/U_e	6 A gG/gN предохранитель
Защита от короткого замыкания	> 1 миллион циклов включения
Мех. долговечность	3600 в час
Частота переключения	-20 °C ... +80 °C
Температура окружающей среды	± 0,1 мм
Точность повторения точки переключения	
Сертификаты тестов	

Ошибки и технические изменения оставляются за собой.



Позиционные переключатели с функцией безопасности

ES 41 WK 1S/1Ö UE

Артикул №: 1046499 (Старый артикул №: 41208001)

Коммутационная схема




Диаграмма хода контактов

