



Педальные переключатели, термопластиковый корпус

KF 2 1SD1S / 1SD1S-2m


Артикул №: 1049127 (Старый артикул №: 87177003)

Особенности / опции

- С промежуточным упором: 2-ступенчатый выключатель
- 2 педальный
- Пластиковый корпус

- Компактная плоская конструкция
- С готовой проводкой, длина кабеля 2 м
- Герконы (2 НР-контакта на педаль)
для небольших токов коммутации от 1 мА до 1 А

Размеры

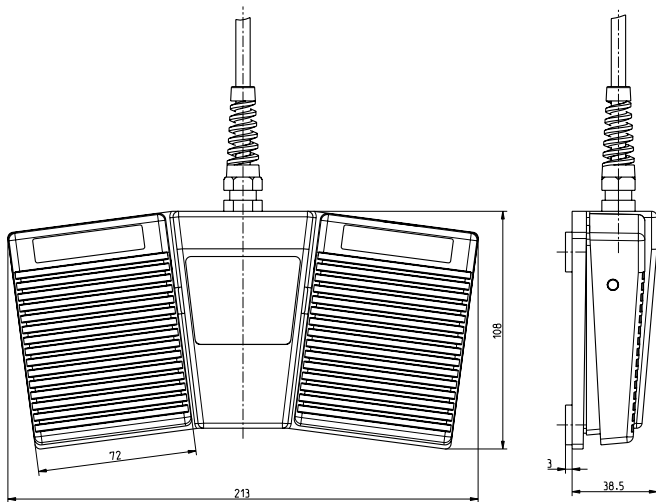


Технические данные

Стандарты	EN 60947-5-1; VDE 0660 part 200
Корпус	polyamide 66 glass-fibre reinforced, self-extinguishing
Педаль	Укрепленный стекловолокном термопласт (PA 66)
Вид подключения	cable AWG, length 2m, cable gland M12 x 1.5 with spiral top
Сечение проводов подключения	8-жильный AWG 24: 0,21 мм ² , кабель: ø макс. 6,5 мм
Класс защиты	IP 65 по IEC/EN 60529
Переключающая система	reed contacts: 2 NO contacts per pedal
Усилие приведения в действие	прибл. 20 N
Переключаемое Напряжение	12 ... 250 VAC/DC
Макс. ток включения	1 A
Макс. мощность включения	30 VA
Температура окружающей среды	-10 °C ... +60 °C
Мех. долговечность	> 1 миллион циклов включения
Сертификаты тестов	с SEUS ГОСТ
Weight	600 g

Диаграмма хода контактов

Герконы

2 НР контакта



Ошибки и технические изменения оставляются за собой.