



## Многофункциональная рукоятка

### TG-S G 2Ö SS


Артикул №: 1169018 (Старый артикул №: 97955906)

#### Особенности / опции

- Пластиковая ручка
- Высокая долговечность
- Аварийная кнопка по EN 418: двухканальная ⊕
- Черная кнопка старта: 1 НР контакт

- Серая кнопка сброса: 1 НР контакт
- Зеленый светодиод
- Зеленая кнопка разблокирования: 1 НР контакт
- Со штекером M23 x 1, 12-полюсный

#### Размеры

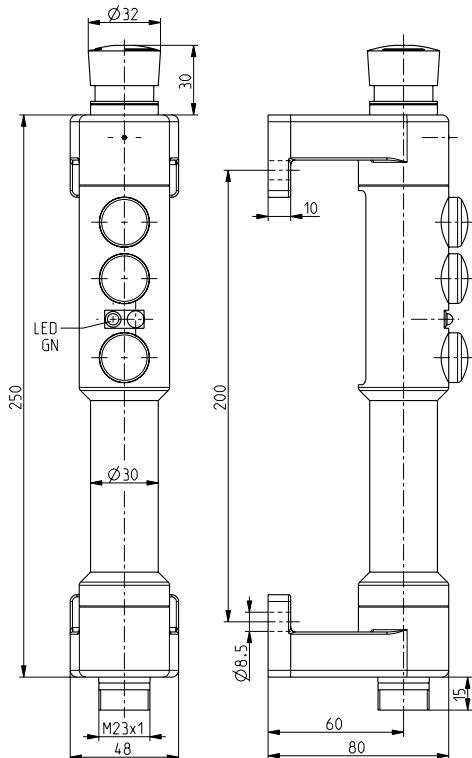

#### Технические данные

Стандарты	EN 60947-5-1
Корпус	укрепленный стекловолокном, ударопрочный термопласт POM
Класс защиты	IP 65 по IEC/EN 60529
Вид подключения	Штекер, A-кодирование
$I_e/U_e$ светодиодов	10 mA/24 VDC
$I_e/U_e$	0,6 A/115 VAC
$U_i$	115 VAC
Степень загрязнения	3
Мех. долговечность	> 1 миллион циклов включения
Температура окружающей среды	-25 °C ... +55 °C
Weight	480 g


Ошибки и технические изменения оставляются за собой.

## TG-S G 2Ö SS

#### LEDs



#### Enabling push-button






## Многофункциональная рукоятка

TG-S G 20 SS


Артикул №: 1169018 (Старый артикул №: 97955906)

TG-S G 20 SS

Plug-in configuration (view from plug side)




Reset push-button



Plug-in configuration (view from plug side)

Start push-button



Reset push-button

Emergency-stop push-button

