



Педальные переключатели Extreme GFS 10/1S IP69K Thermoplastic protective shield Extreme Артикул №: 1184570 (Старый артикул №: 812019117)

Особенности / опции

- Версия с высоким видом защиты IP 69K: пригодна для очистки горячей водой температурой 80 °C давлением 100 bar с расстояния в 100 мм с различных направлений
- С пластмассовым защитным кожухом
- Высокая прочность

- Небольшая высота педали
- Клеммная коробка

Примечание

- 1 кабельный резьбовой зажим M20x1,5 - IP 69K входит в комплект поставки

Размеры


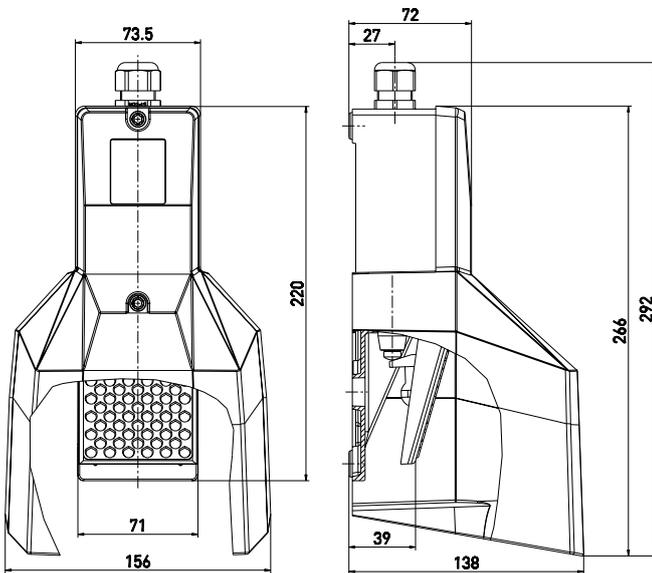


Диаграмма хода контактов

Плавное переключение
1 НЗ контакт/1 НР контакт



Коммутационная схема



Технические данные

Стандарты	IEC 13849-1-2; EN 60947-5-1
Корпус	Алюминиевый сплав, литой под давлением, усиленный, RAL 5011
Педаля	glass-fibre reinforced thermoplastic
Защитный кожух	укрепленный стекловолокном термопласт
Вид подключения	штеккер подключения
Сечение проводов	макс. 2.5 мм ²
Подключения	(включая клеммы)
Кабельные входы	1 x M20 x 1,5
Материал контактов	серебро
Класс защиты	IP 69K to DIN 40050-9
Переключающая система	slow action with double break, positive break NC contacts ⊖
Переключающая вставка	ES 60 GF
V _{10d} (10 % номинальной нагрузки)	2 миллиона
T _M	макс. 20 лет
Категории использования	AC-15
I _e /U _e	16 A/400 VAC
Защита от короткого замыкания	16 A gG/gN предохранитель
Температура окружающей среды	-25 °C ... +80 °C
Мех. долговечность	> 1 миллион циклов включения
Сертификаты тестов	
Weight	934 g

Ошибки и технические изменения оставляются за собой.