




Многофункциональная рукоятка TG-W GR 20 x Артикул №: по запросу

Особенности / опции

- Пластиковая ручка
- Высокая долговечность
- Исполнение для правостороннего упора двери
- Аварийная кнопка по EN 418: двухканальная ⊖

- Зеленый и красный светодиоды
- Зеленая кнопка разблокирования: однополюсный переключающий контакт
- Со штекером M23 x 1, 12-полюсный

Размеры

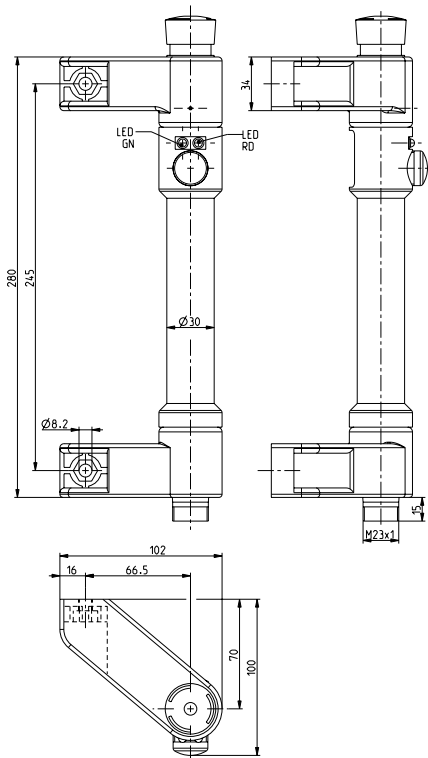


Технические данные

| | |
|------------------------------|---|
| Стандарты | EN 60947-5-1 |
| Корпус | укрепленный стекловолокном, ударопрочный термопласт POM |
| Класс защиты | IP 65 по IEC/EN 60529 |
| Вид подключения | Штекер, А-кодирование |
| I_e/U_e светодиодов | 10 mA/24 VDC |
| I_e/U_e | 0,6 A/115 VAC |
| U_i | 115 VAC |
| Степень загрязнения | 3 |
| Мех. долговечность | > 1 миллион циклов включения |
| Температура окружающей среды | -25 °C ... +55 °C |
| Weight | 480 g |


Ошибки и технические изменения оставляются за собой.

TG-W GR 20 x

LEDs



Enabling push-button






Многофункциональная рукоятка

TG-W GR 20 x

Артикул №: по запросу

TG-W GR 20 x

Plug-in configuration (view
from plug side)



Plug-in configuration (view
from plug side)
Emergency-stop push-button

