

Accessories for security switches

AZ 15/16-B6


Артикул №: 1175024 (Старый артикул №: 01.08.0218)

Особенности / опции


- Actuating radius on hinged guards a = 25 mm and b = 38 mm
- Axial misalignment x = 11 mm

Размеры

Ошибки и технические изменения оставляются за собой.

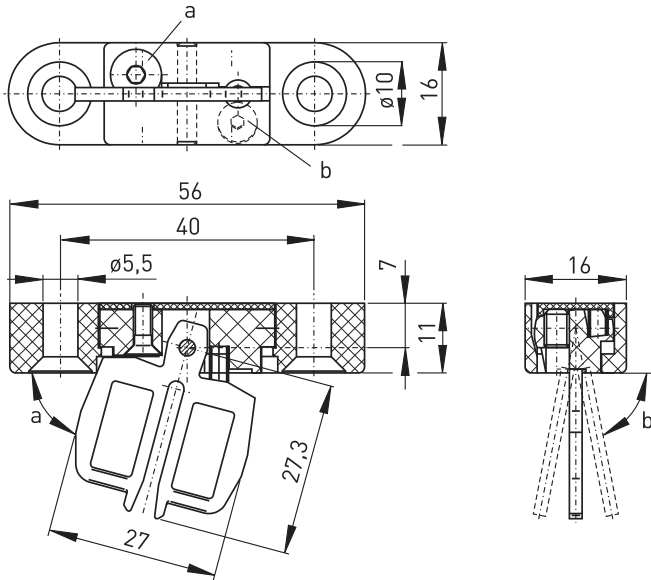

Радиусы привода в действие

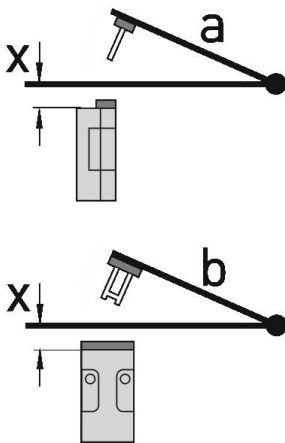

- Центр вращения шарнира и верхний край выключателя безопасности плюс x мм должны образовывать одну поверхность
- a = радиус приведения в действие узкой стороной привода
- b = радиус приведения в действие широкой стороной привода
- x = осевое смещение

Внимание! Размер x должен измеряться от поверхности корпуса, а не от втянутого привода!