



Педальные переключатели, термопластиковый корпус

KF 2 1PW/1PW


Артикул №: 1049096 (Старый артикул №: 87173003)

Особенности / опции

- 2 педальный
- Пластиковый корпус
- Компактная плоская конструкция

- Клеммная коробка
- Микровыключатель (1-полюсный переключающий контакт на педаль)
для токов коммутации до 5 А

Размеры

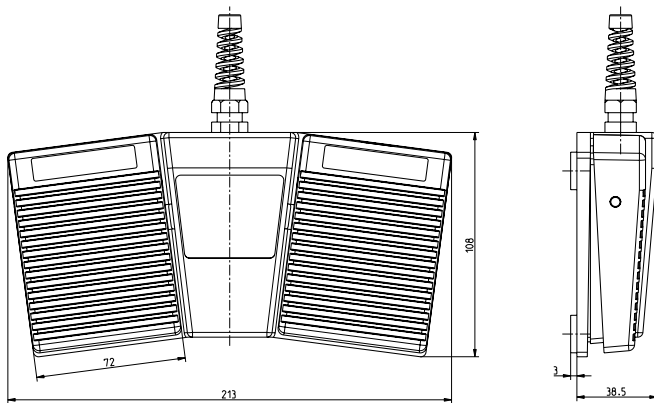


Технические данные

Стандарты	EN 60947-5-1; VDE 0660 part 200
Корпус	polyamide 66 glass-fibre reinforced, self-extinguishing
Педаль	Укрепленный стекловолокном термопласт (PA 66)
Вид подключения	wiring compartment, cable gland M12 x 1.5 with spiral top
Сечение проводов подключения	макс. AWG 22: 0,33 mm ² , cable: ø макс. 6,5 mm
Класс защиты	IP 65 по IEC/EN 60529
Переключающая система	micro switch: 1-pole change-over contact per pedal
Переключаемое Напряжение	12 ... 250 VAC/DC
Макс. ток включения	5 A
Макс. мощность включения	1250 VA
Защита от короткого замыкания	5 A gG/gN предохранитель
Температура окружающей среды	-10 °C ... +60 °C
Мех. долговечность	> 1 миллион циклов включения
Сертификаты тестов	US GOST
Weight	420 g

Диаграмма хода контактов

Скачкообразное переключение

1-полярный переключающий контакт



Ошибки и технические изменения оставляются за собой.