



Педальные переключатели, термопластиковый корпус


KF 1PW - 5m

Артикул №: 1049162 (Старый артикул №: 88131912)

Особенности / опции

- Пластиковый корпус
- Компактная плоская конструкция
- Микровыключатель (1-полюсный переключающий контакт) для токов коммутации до 5 А
- С готовой проводкой, длина кабеля 5 м

Размеры

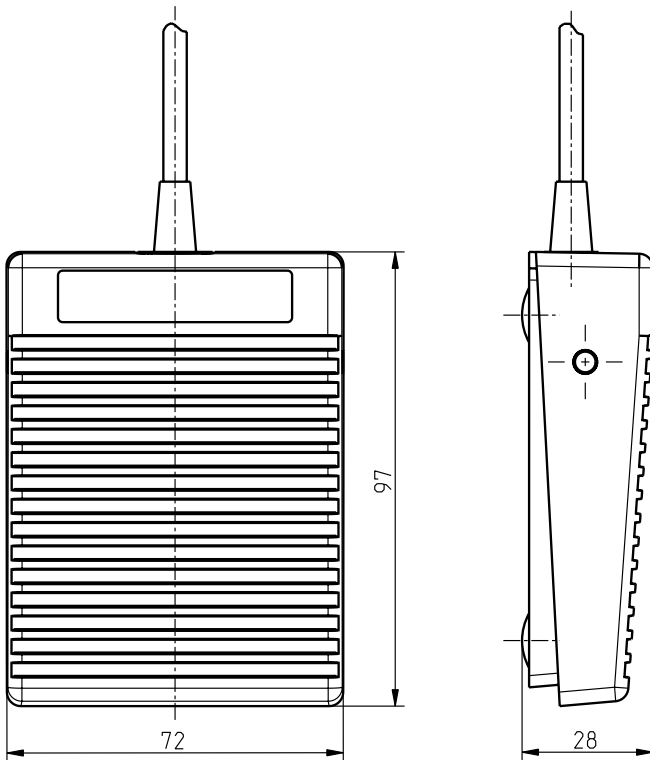

Технические данные

Стандарты	EN 60947-5-1; VDE 0660 part 200
Корпус	polyamide 66 glass-fibre reinforced, self-extinguishing
Педаля	Укрепленный стекловолокном термопласт (PA 66)
Вид подключения	cable AWG, length 5 m
Сечение проводов подключения	3-жильный: AWG 20: 0,52 мм ²
Класс защиты	IP 65 по IEC/EN 60529
Переключающая система	Micro switch: 1-pole change-over contact
Переключаемое Напряжение	12 ... 250 VAC/DC
Макс. ток включения	5 A
Макс. мощность включения	1250 VA
Защита от короткого замыкания	5 A gG/gN предохранитель
Температура окружающей среды	-10 °C ... +60 °C
Мех. долговечность	> 1 миллион циклов включения
Сертификаты тестов	US ГОСТ
Weight	200 g

Ошибки и технические изменения оставляются за собой.

Диаграмма хода контактов

Скачкообразное переключение

1-полярный переключающий контакт

